




**MEER DAN 16.180 TOESTELLEN IN BEDRIJF ...  
DIT IS GEEN TOEVAL !**




**SIROC® • THERMOFEU®**

**9-15 RUE DE LA TEINTURERIE • 1190 BRUXELLES • ☎ 02-332 21 30**

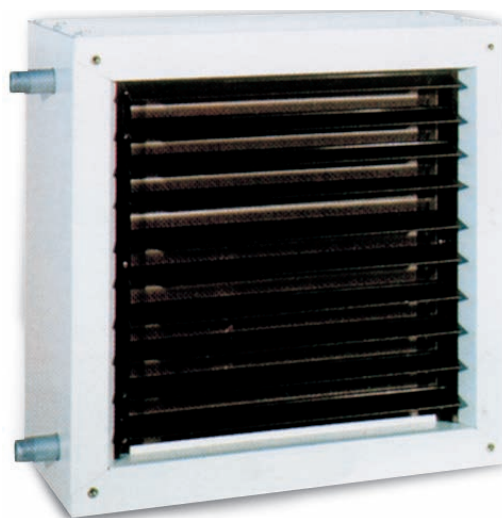

### ALGEMENE INFORMATIE.

- Warmtewisselaar met aluminium lamellen op koperen buizen aangebracht en aangesloten aan stalen collectoren. De ideale en compacte combinatie van deze materialen waarborgt een perfecte warmte-overdracht.
- Axiale ingebouwde ventilator gemonteerd op silent-blocs, en beschermd door een roostermantel. Hij werd bedacht om te werken met een snelheidsregelaar.
- Buitenmantel van neutrale vorm en kleur in gegalvaniseerd plaatstaal, bedekt met een epoxy-laag, in de oven gebakken op 180°C.
- Horizontale pulsieroosters. De zelfklemmende ventilatielamellen zijn afzonderlijk regelbaar. Zij kunnen, in optie, voorzien zijn van het gebrevetteerde systeem "INDU" - dewelke voelbaar de pulsie-afstand verhoogt en een lagere uitblaastemperatuur toelaat, waardoor de luchtlaagvorming aanzienlijk wordt verminderd. Eveneens, door deze verlaging van de uitblaastemperatuur, vermindert het temperatuurverschil in het lokaal, en laat een langere werking van de pulsie toe. Dit systeem vermindert eveneens het geluidsniveau.
- De aerothermen zijn standaard voorzien van een motor van 230 V mono en een schakelkast met aansluitklemmen.

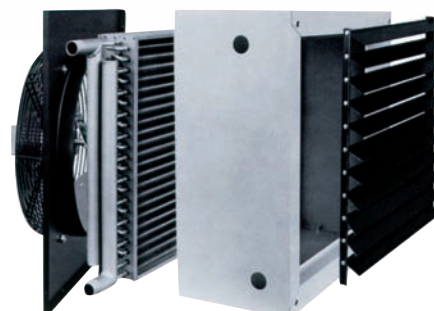

|                                |        | W 13   | W 23   | W 33   | W 43   | W 53   | W 63   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CALORISCH VERMOGEN             | W/H    | 14.000 | 20.000 | 30.000 | 35.000 | 46.500 | 66.000 |
|                                | Kcal/H | 12.000 | 17.200 | 25.800 | 30.100 | 40.000 | 56.800 |
| LUCHTDEBIET                    | M³/H   | 1450   | 2200   | 3050   | 3800   | 5100   | 7000   |
| STROOMSTERKTE IN<br>230 V MONO | W/H    | 240    | 240    | 240    | 510    | 510    | 590    |
|                                | A      | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 2.3    | 2.3    | 2.7    |
| VERHOOGING LUCHTTEMP.          | °C     | 38     | 37     | 38     | 36     | 37     | 37     |
| GELUIDSNIVEAU                  | dB(A)  | 56     | 60     | 59     | 62     | 62     | 64     |
| DRUKVERLIES BATTERIJ           | MMWK   | 1.81   | 1.42   | 1.40   | 1.71   | 2.02   | 1.62   |
| GEWICHT                        | KG     | 22     | 24     | 32     | 36     | 40     | 50     |



# SIROC®


## OPHANGBARE AEROTHERMEN WARM WATER

2008/9

PAGINA 2




### AFMETINGEN.

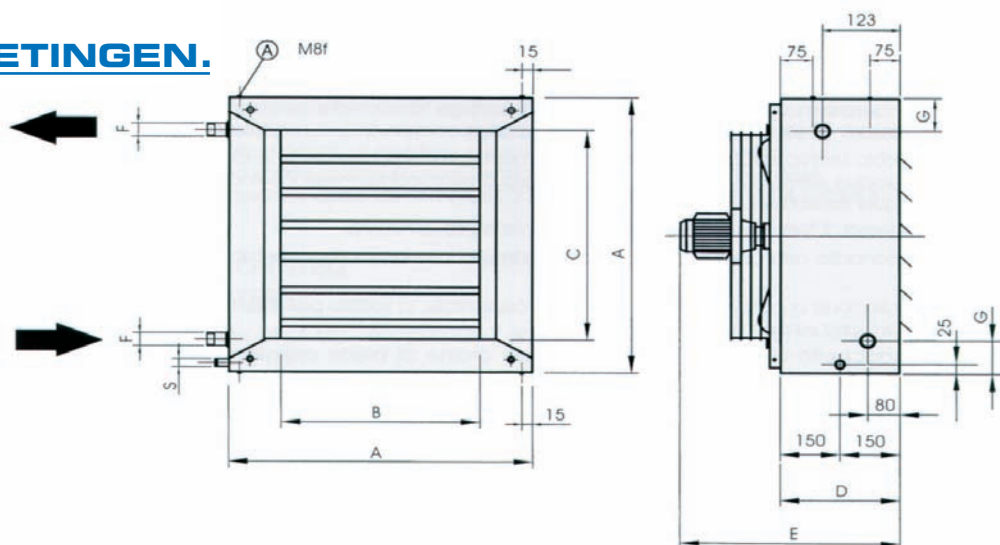

|      | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F  | S    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|----|------|
| W 13 | 480     | 300     | 340     | 300     | 500     | 1" | 1/2" |
| W 23 | 530     | 350     | 490     | 300     | 500     | 1" | 1/2" |
| W 33 | 630     | 450     | 490     | 300     | 500     | 1" | 1/2" |
| W 43 | 680     | 500     | 540     | 300     | 500     | 1" | 1/2" |
| W 53 | 730     | 550     | 590     | 300     | 500     | 1" | 1/2" |
| W 63 | 830     | 650     | 690     | 300     | 500     | 1" | 1/2" |



### INSTALLATIEHOOGTE, LUCHTPULSIE.

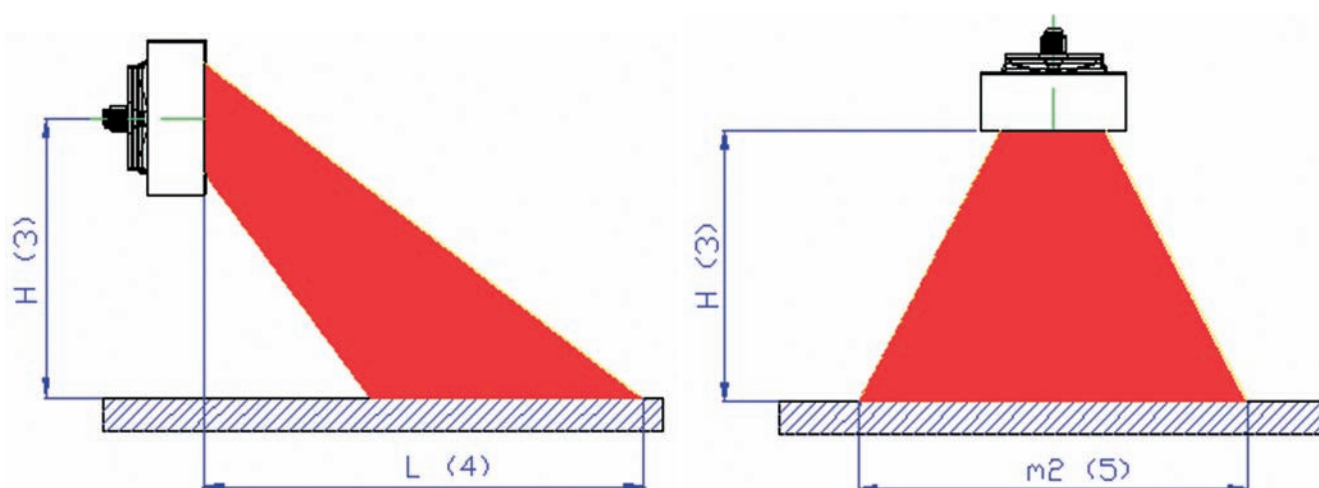

| MODEL | Luchtdebiet<br><br>M³/h | WAND-INSTALLATIE                |                          | PLAFOND-INSTALLATIE              |                                  |                                  |                                  |
|-------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |                         | Hoogte<br>maximum<br>H (3)<br>M | Worplengte<br>H (4)<br>M | Enkelvoudige deflectie           |                                  | Dubbele deflectie                |                                  |
|       |                         |                                 |                          | Hoogte<br>maximum<br>H max (3) m | Gedekte<br>oppervlakte<br>M² (5) | Hoogte<br>maximum<br>H max (3) m | Gedekte<br>oppervlakte<br>M² (5) |
|       |                         |                                 |                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| W 13  | 1500                    | 3,5                             | 9                        | 4                                | 50                               | 4                                | 55                               |
| W 23  | 2300                    | 4                               | 13                       | 4,5                              | 60                               | 4,5                              | 65                               |
| W 33  | 3200                    | 4,5                             | 15                       | 5                                | 70                               | 5                                | 77                               |
| W 43  | 4250                    | 4,7                             | 19                       | 5,5                              | 80                               | 5,5                              | 88                               |
| W 53  | 5200                    | 5                               | 20                       | 5,5                              | 95                               | 5,5                              | 105                              |
| W 63  | 7700                    | 5,5                             | 25                       | 7                                | 135                              | 7                                | 145                              |





### ACCESSOIRES.



#### **Muursteun :**

Standaard : 62 cm

Op aanvraag : 84 - 96 - 110 cm



#### **Autotransfo 5 snelheden :**

TRW 2 - 2 Amp

TRW 3 - 3 Amp

TRW 5 - 5 Amp

TRW 7 - 7 Amp

TRW 11 - 11 Amp


TRW 13 - 13 Amp

TRW 15 - 15 Amp



#### **Plenum voor stuwing naar beneden :**

Set van verticale voorzetrooster te plaatsen voor de standaard horizontale roosters van het toestel.



#### **Plenum voor stuwing naar beneden :**

Speciale plenum, voorzien van 4 roosters met horizontale lamellen.




#### **Sturingskoffer op maat :**

In functie van het aantal toestellen of zones, met schakelaar ON / OFF - onder spanning lampje.

In optie kunnen wij er een dag / nacht / week-end klok in plaatsen.





# SIROC®

## VERKOOPSPROGRAMMA

2014-2015

### INDUSTRIËLE GENERATOREN

**VOOR MAZOUT- OF GASBRANDER 65 > 1.020 kW**



**VERTIKAAL**

**SES**



**HORIZONTAAL**

**SES H**



**BUITENOPSTELLING**

**SES E**

**VOOR OPBLAASBARE  
STRUCTUREN  
115 > 570 kW**



**BUITENOPSTELLING**

**GP**

**CONDENSEREND OP GAS 60 > 350 kW**



**VERTIKAAL**

**X**



**HORIZONTAAL**

**X O**



**BUITENOPSTELLING**

**X E**

**VOOR OPBLAASBARE  
STRUCTUREN  
115 > 570 kW**



**BUITENOPSTELLING**

**XP**

**MET WARM WATER  
BATTERIJ 39 > 245 kW**



**TV - TO**

**VOOR TERTIAIRE SECTOR  
13 > 29 kW**




**DOMUS - FORNELLA**

**MOBIEL TOESTEL GROOT  
VERMOGEN 13 > 29 kW**



**GREEN**



# SIROC®

## VERKOOPSPROGRAMMA

2014-2015

### RESIDENTIËLE GENERATOREN

**VOOR MAZOUT- OF  
GASBRANDER 32 > 65 kW**



**SER - SER I**

**CONDENSEREND OP GAS  
20 > 41 kW**



**SP**

**MET WARM WATER  
BATTERIJ 16 > 34 kW**



**IGEA**

### AEROTHERMEN

**GAS PREMIX  
CONDENSEREND  
35 > 98 kW**



**PCO**

**GAS PREMIX  
GESLOTEN TOESTEL  
15 > 54 kW**



**RA**

**VOOR MAZOUT- OF  
GASBRANDER  
66 > 152 kW**



**AERO**

**MET WARM WATER  
BATTERIJ  
14 > 665 kW**



**W**

### WARME LUCHT GORIJN

**MET WARM WATER  
BATTERIJ  
11 > 101 kW**



**RAEC**

**MET ELEKTRISCHE  
WEERSTAND  
6 > 18 kW**



**RAEL**

**VENTILO CONVECTOR  
WARM WATER  
3,6 > 16 kW**



**FCV - FCO**

### DIVERSEN

**PLAFOND  
DESTRATIFICATOR  
7.500 > 10.000 m³/h**



**E**





**VERVERIJSTRAAT, 9-15 • 1190 BRUSSEL**

**Openingsuren klanten:**

**MAANDAG op VRIJDAG : 08 U 30 - 12 U**  
**MAANDAG op DONDERDAG : 13 U - 17 U**  
**VRIJDAG : 13 U - 16 U**

 **(02) 332 21 30**

-



**(02) 376 16 73**

|                                 |            |   |                             |            |
|---------------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|
| <i>Commerciële Directie</i>     | : P.I. 312 | - | <i>Service technique FR</i> | : P.I. 319 |
| <i>Commerciële dienst NOORD</i> | : P.I. 322 | - | <i>Technische dienst NL</i> | : P.I. 320 |
| <i>Commerciële dienst ZUID</i>  | : P.I. 323 | - | <i>Labo</i>                 | : P.I. 316 |
| <i>Commerciële dienst</i>       | : P.I. 318 | - | <i>Magazijn</i>             | : P.I. 325 |
| <i>Boekhouding</i>              | : P.I. 311 | - | <i>Werkplaats</i>           | : P.I. 324 |

**E-mail : [vassart@vassart.com](mailto:vassart@vassart.com) - Web site : <http://www.vassart.com>**